sanwa company

取付家具　コットンロール・シリーズ

インウォール

取扱説明書　24-00277-01

⚠注意　禁止　実行

以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- 扉が傾いたり、がたついた時は蝶番のネジを閉め直してください。（破損やケガをする恐れがあります）
- 扉にぶら下がったり、大きく開け過ぎたりしないでください。（破損やケガをする恐れがあります）
- 蝶番がこわれると扉が落下してケガをする恐れがあります。必ず修理してお使いください。
- のせすぎたり、重たい物を一ヵ所に集中させないで平均して乗せてください。（変形する恐れがあります）
- 最大積載荷重は棚板の最大積載荷重と併せて守ってください。（変形や破損、ケガをする恐れがあります）
- この商品は断熱・防水仕様ではありませんので、外壁に面した内壁に取り付ける場合は、必ず本体裏側に断熱材を入れて結露を防ぐ処理を行ってください。

1 収納ボックスの名称

◎ホワイト　※図はインウォール1800ホワイト

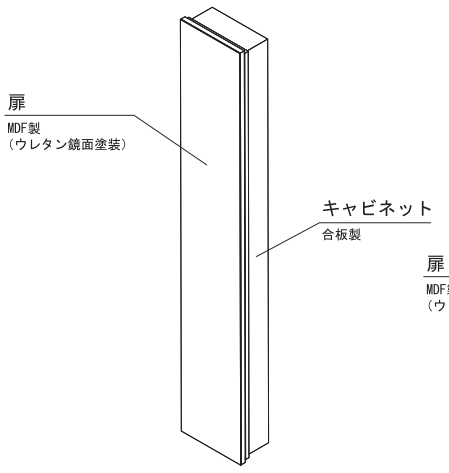

◎ホワイト　※図はH900サイズ

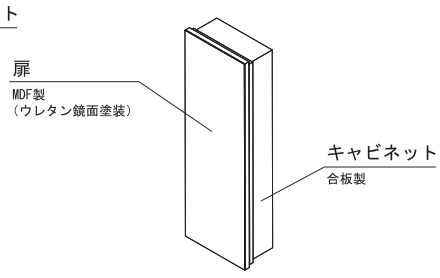

◎ミラー　※図はインウォール1800ミラー

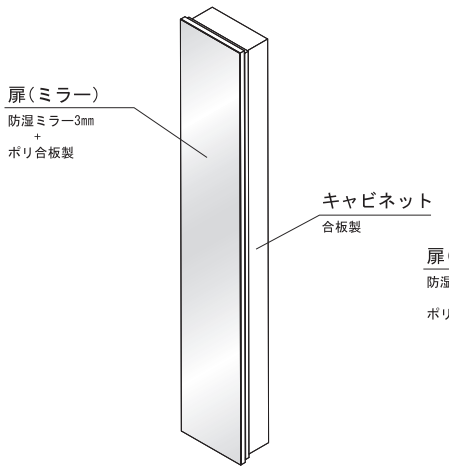

◎ミラー　※図はインウォール900ミラー

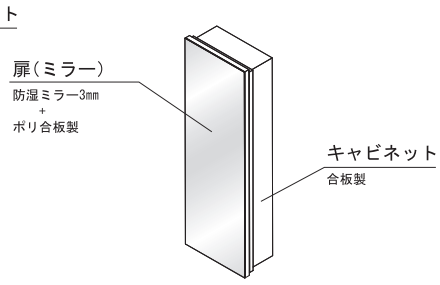

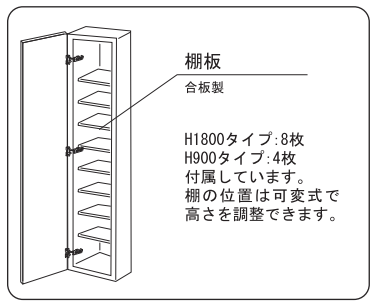

2 キャビネット

お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシでこすって落としてください。汚れを放置しているとシミやカビの原因になりますので早めにお手入れください。

蝶番の調整方法

扉は調整した状態で出荷しています。使用しているうちに微調整が必要な場合は①②③のネジを回し、調整してください。調整後は②③のネジを締めます。



①左右調整用
②上下調整用
③前後調整用

◎左右調整の場合
…①のネジを回す。
◎前後調整の場合
…③のネジを回す。
◎上下調整の場合
…②のネジを緩めて調整。
◎ガタツキの調整の場合
…②③のネジを締める。

- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなる恐れがあります）
- 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色の恐れがあります）
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないででください（剥がした後、汚れが残る恐れがあります）

3 扉

お手入れ方法

普段のお手入れは柔らかい布でからぶきしてください。汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、必ず乾いた布でからぶきしてください。それでも落ちない汚れはエタノール（濃度90%以上）を柔らかい布に含ませ拭き取ってください。

ミラーのお手入れ方法

普段のお手入れは柔らかい布でからぶきしてください。汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、必ず乾いた布でからぶきしてください。それでも落ちない汚れはエタノール（濃度90%以上）を柔らかい布に含ませ拭き取ってください。

4 収納ボックス取付・設置 資料

- 搬入・搬送は必ず軍手を着用し、手運びでお願いします。（怪我をする恐れがあります）
- 重量がある為、荷受の準備をお願いします。※車上渡しとなります。
- 据付調整時には必ず軍手を着用してください。

※インウォール重量

インウォール	H1800	30kg
インウォール	H900	18kg

準　備

1. 搬入経路を確保。
2. 据付位置の下地の桟木は厚さ30㎜以上、幅105㎜以上必要です。（ 4 参照）

組　立

3. キャビネット本体を付属ねじで壁面に固定してください。（ 4 参照）
4. 扉の調整（ 2 参照）

- 取付・設置後は必ず養生してください。
- 扉がズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。（ 2 参照）
- キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。
- 据付位置の壁の仕様を確認し、必要な場合は補強してください（ 4 参照）
- 施工後、同梱の建築工事に支障のないように、ダンボール材などで養生してください。
  （養生用弱粘テープを使用し、扉などの化粧面には直接貼付けないでください。）

壁面の補強方法・固定ビス穴位置について

収納ボックス本体の荷重は壁で支えています。取り付ける壁の仕様に合わせて事前に補強を入れてください。

付属品

タッピングねじ 38mm 12本
（カバーキャップ付）

※インウォール900はタッピングねじが８本入りです。

●木造壁、軽量鉄骨壁

インウォール900タイプ　納まり図
W300×D153×H900

図はミラータイプ、ホワイトタイプの奥行きは148mm
CDタイプの奥行きは173mmになります。

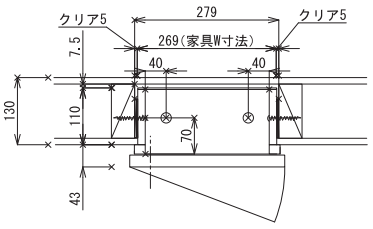

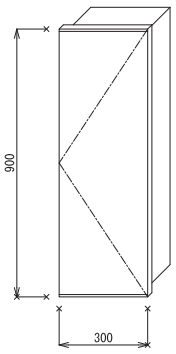

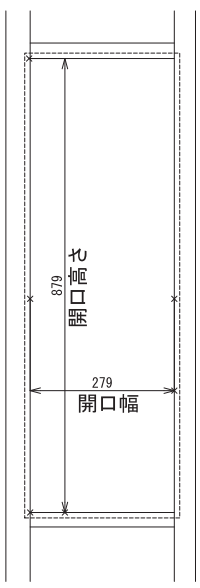

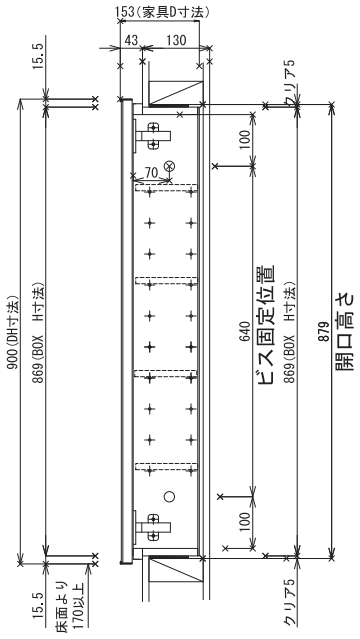

- 下地：桟木の垂直・水平を下げ振り・水平器でよく確認してください。
- 取付：下穴は開いていません。ダボ穴を使用しないでください。
- 必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。
- この固定位置はあくまでも参考位置です。不都合がある場合は任意の位置に動かしてください。
- 裏板は強度がありませんので、ねじ固定できません。
  （「据え置き」「直付け」での施工はできません。）
- 床面より70mm（幅木分）以上の位置に設置してください。
  （床面に直付けすると、扉がこすれて床面をキズつける恐れがあります。）

●木造壁、軽量鉄骨壁

インウォール1800タイプ　納まり図
W300×D153×H1800

図はミラータイプ、ホワイトタイプの奥行きは148mm、
CDタイプの奥行きは173mmになります。になります。

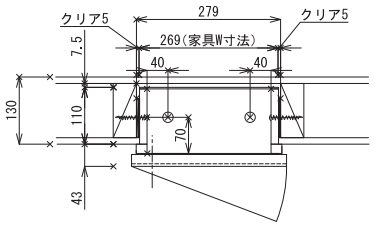

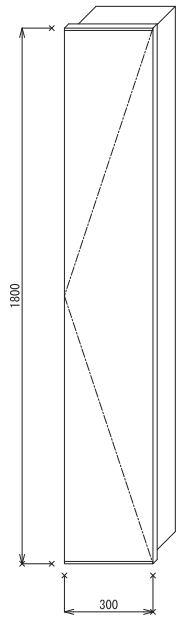

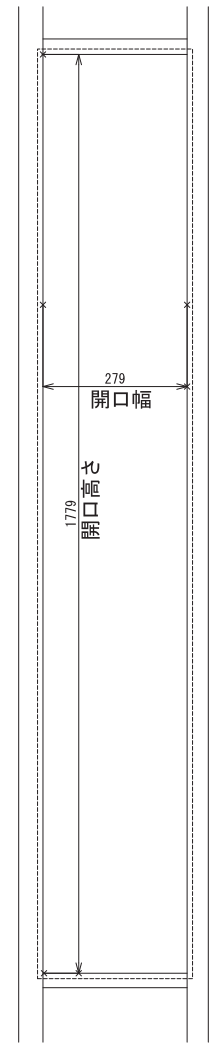

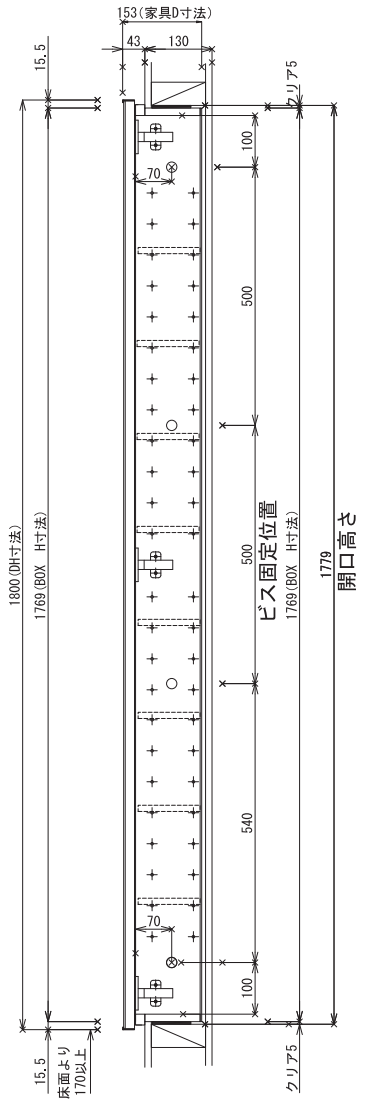

5　アフターサービス

保 証 書

品　名	インウォール		
保証期間	期間：お買い上げ日から１年	お客様	お名前
お買い上げ日	年　月　日		ご住所
工事店名	店名 電話		電話

※上記はお客様でご記入をお願い致します。（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1．正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします。
2．保証期間内でも次の場合は有償扱いになります。
ア）使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷。
イ）正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷。
ウ）弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷。
エ）弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合。
オ）設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整等）。
カ）本来の目的以外の用途や一般家庭用以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障。
キ）お買上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷。
ク）天災地変等不可抗力による故障及び損傷。
ケ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合。
コ）消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジ等）の劣化に伴う故障及び損傷。
サ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合。
シ）砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
ス）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合。
セ）温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合。
ソ）汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合。
タ）ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
チ）凍結による故障及び損傷。
ツ）材料の性質上生じるもの。（木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
テ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等）の使用により発生した損傷。
ト）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
ナ）建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
ニ）仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。
ヌ）保証書の提示が無い場合。
ネ）保証書にご購入者様情報、お買上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
ノ）離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費。
3．本書は日本国内にて有効です。
4．本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。

廃棄処分について

廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

コットンロールシリーズ・インウォールのホルムアルデヒド発散区分

1	製造企業名	株式会社サンワカンパニー
2	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆☆
3	表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」 キッチン・バス工業会表示指針による
4	製造番号及び年月日	キャビネット本体に貼付の検査証により ご確認ください。
5	ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	パーティクルボード　F☆☆☆☆ MDF　F☆☆☆☆ 合板　F☆☆☆☆ 接着剤　F☆☆☆☆

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
●お客様相談センター　受付時間：土・日・祝日、夏期休業、年末年始を除く　9:00～17:30　TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096